

# ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

# A

30  
м<sup>2</sup>

## ОПТИМАЛЬНОЕ решение

## Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** применяется в конструкции утепленных скатных кровель, с различными типами покрытий и с любым углом наклона. **Идеально подходит для металлочерепицы.** Мембрана крепится над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит как дополнительная защита от ветра и для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата. **Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** не может применяться в качестве основной кровли!



**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** также может использоваться для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг и т.д.) при наружном утеплении стен, укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания, способствует выведению влаги из утеплителя.

**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Мембрана предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю обшивку. **Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** способствует выведению влаги из утеплителя.

### Применение в зданиях и сооружениях пятого класса сложности

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паропроницаемость: min 4000 г/м<sup>2</sup>/24 ч  
Прочность продольная/поперечная: 100/50 Н/5 см  
Водоупорность: 140 мм вод. столба

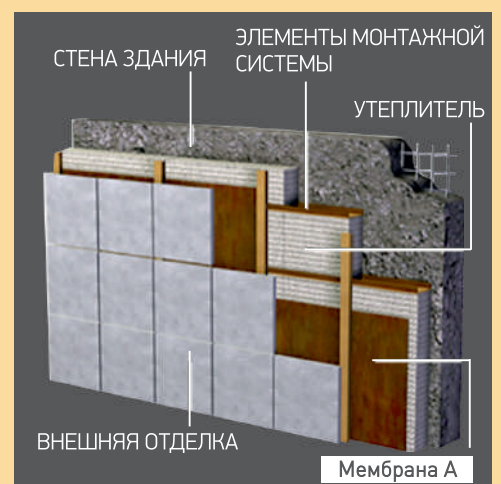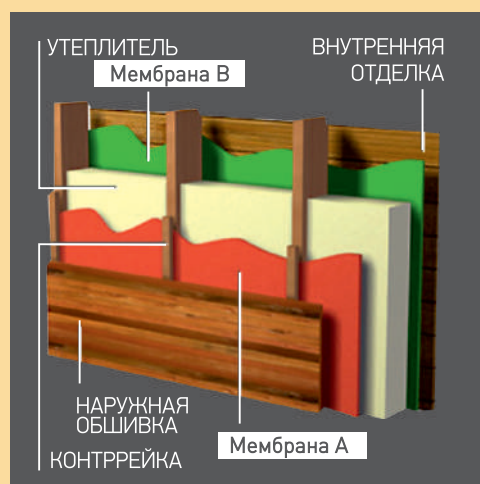

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Первомайский филиал АО «Щекиноазот»  
301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 7  
Тел./факс [48751] 9-61-27, 9-69-89

Импортер в Республику Беларусь:  
ООО «Функциональные продукты»  
220075, РБ, г. Минск, пер. Промышленный, 12А/1  
Тел./факс +375 17 348-79-62 (63)  
Срок годности не ограничен.



# ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ПАРПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА

# A

70  
м<sup>2</sup>

## ОПТИМАЛЬНОЕ решение

## Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А

### ПРИМЕНЕНИЕ

**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** применяется в конструкции утепленных скатных кровель, с различными типами покрытий и с любым углом наклона. **Идеально подходит для металлочерепицы.** Мембрана крепится над утеплителем поверх стропил под обрешеткой. Служит как дополнительная защита от ветра и для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата. **Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** не может применяться в качестве основной кровли!



**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** также может использоваться для защиты наружных стен малоэтажных зданий из бруса, каркасной, щитовой или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра. Во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг и т.д.) при наружном утеплении стен, укладывается с внешней стороны утеплителя под обшивкой здания, способствует выведению влаги из утеплителя.

**Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** применяется для защиты утеплителя в конструкциях вентилируемых фасадов многоэтажных зданий с наружным утеплением. Мембрана предохраняет утеплитель от ветра, атмосферной влаги и снега, проникающих в вентилируемый зазор под внешнюю обивку. **Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана А** способствует выведению влаги из утеплителя.

### Применение в зданиях и сооружениях пятого класса сложности

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паропроницаемость: min 4000 г/м<sup>2</sup>/24 ч  
Прочность продольная/поперечная: 100/50 Н/5 см  
Водоупорность: 140 мм вод. столба

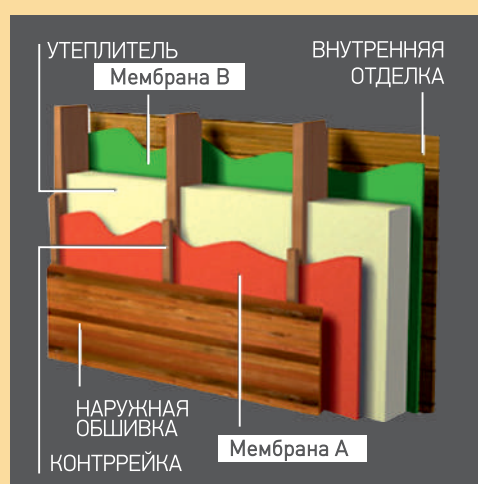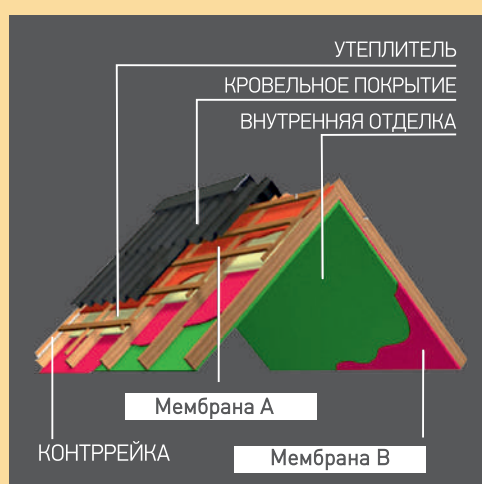

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Первомайский филиал АО «Щекиноазот»  
301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 7  
Тел./факс [48751] 9-61-27, 9-69-89

Импортер в Республику Беларусь:  
ООО «Функциональные продукты»  
220075, РБ, г. Минск, пер. Промышленный, 12А/1  
Тел./факс +375 17 348-79-62 (63)  
Срок годности не ограничен.

